



SCAI Solution Group SpA

Sede Legale: Via Salaria 298/a - 00199 Roma
www.ssgroup.it | info@ssgroup.it

INNOVATE

MANUALE

CONFIGURESCAISIGNINSTALLATION

CLIENT

INDICE

Sommarìo


ConfigureScaiSignInstallation	3
-------------------------------------	---



ConfigureScaiSignInstallation

Questo eseguibile installa i certificati necessari per l'utilizzo di ScaiSign in modalità FEA e alla fine del processo lancia in automatico il programma SCAIsign – CLIENT per cui **deve essere lanciato con i diritti di amministratore.**

Si tratta di un programma che visualizza i messaggi utilizzando la console di DOS:

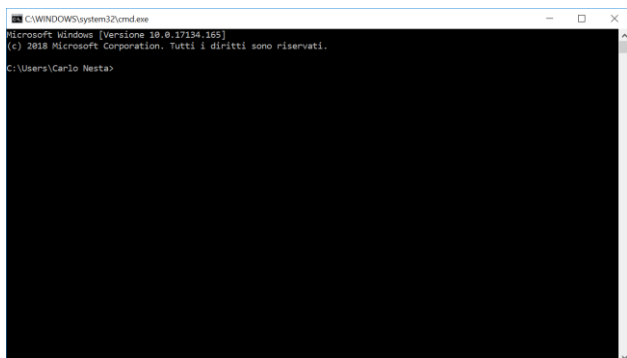

Il programma di installazione del Server Locale deve trovarsi nella stessa directory.

E' possibile modificare il comportamento del programma accedendo al file.config e modificando le proprietà impostate di default. Le proprietà sono le seguenti:

- **PathDirAppoLog**
Valore di default = C:/Temp/ScaiSolution
Questa proprietà viene presa in considerazione quando si vuole utilizzare il programma in modalità silente, in questo caso, viene creata una directory, se non già esistente dove verrà scritto il file di log che permette di controllare la corretta esecuzione e i messaggi non verranno visualizzati nella console del DOS, se non quelli strettamente necessari.
- **PathEseguibileInstallazione**
Valore di default = nessuno
Questa proprietà viene presa in considerazione se è valorizzata e può essere utilizzata se si vuole richiamare il programma di installazione del Server Locale da una directory diversa da quella predefinita, che si ricorda, deve essere allo stesso livello del programma ConfigureScaiSignInstallation.
- **ModalitàSilente**
Valore di default = False
Se non si vogliono visualizzare i messaggi a console, ma scrivere un file di log valorizzare con True
- **LanciaScaiSign**
Valore di default = True
Alla conclusione positiva del processo di installazione dei certificati lancia in automatico l'eseguibile di installazione di SCAIsign client. Se non si desidera lanciare l'eseguibile di installazione alla fine del processo valorizzare con False.
- **PswCert**
Contiene la password del certificato di sigillo che viene installato.
E' criptata per ragioni di sicurezza.



- **NomeEseguibileDaLanciare**
Questa proprietà contiene il nome dell'eseguibile di installazione di SCAIsign client.
- **ThumbPrintCertCifratura**
Questa proprietà contiene il ThumbPrint del certificato di cifratura.
- **ThumbPrintCertSigillo**
Questa proprietà contiene il ThumbPrint del certificato di sigillo.
- **InstallaCertCifratura**
Questa proprietà consente di installare il certificato di cifratura.
- **DisinstallaCertificatoCifratura**
Questa proprietà consente di disinstallare il certificato di cifratura.
- **DisinstallaCertificatoSigillo**
Questa proprietà consente di disinstallare il certificato di sigillo.
- **RinnovoCertificatoDiSigillo**
Questa proprietà consente di rinnovare il certificato di sigillo.
- **PathInstallazioneScaiSign**
Contiene il path dell'eseguibile di installazione del server Locale da lanciare se diverso dal default.
Se questa proprietà è vuota il programma assume che l'eseguibile si trova nella stessa cartella in cui sta girando.
- **NuovoThumbPrintCertSigillo**
Deve essere vuota
- **InstallaCertSigillo**
Questa proprietà consente di installare il certificato di sigillo.
- **KeyStoreDiRiferimento**
Questa proprietà contiene il valore del Key Store in cui si installeranno i certificati.
I valori ammessi sono "CurrentUser" e "LocalMachine".
Impostare "CurrentUser".
- **CreaCollegamento**
Questa proprietà consente di creare il collegamento per l'avvio automatico del Server Locale per la versione WEB.
Impostare False.

